
Pro-Tech CHEF

Soda-Generator Pro-Tech CHEF

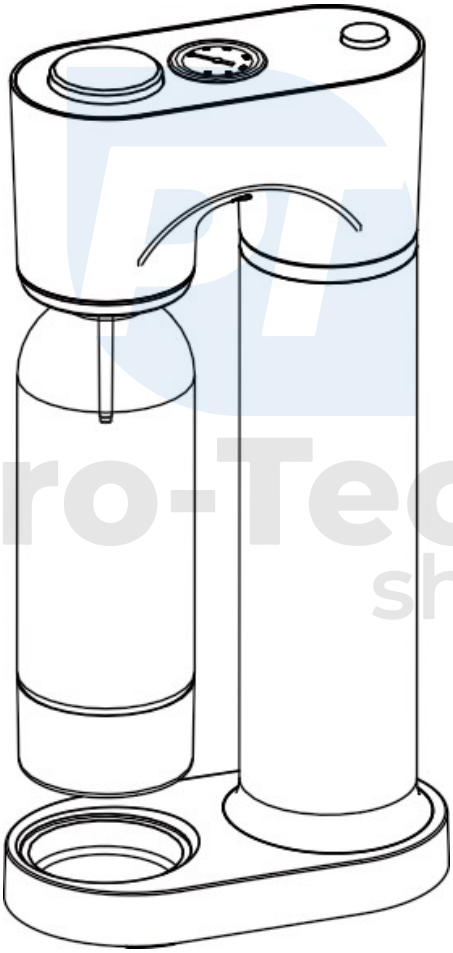


Pro-Tech shop

Gebrauchsanweisung

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

Beschreibung der Teile

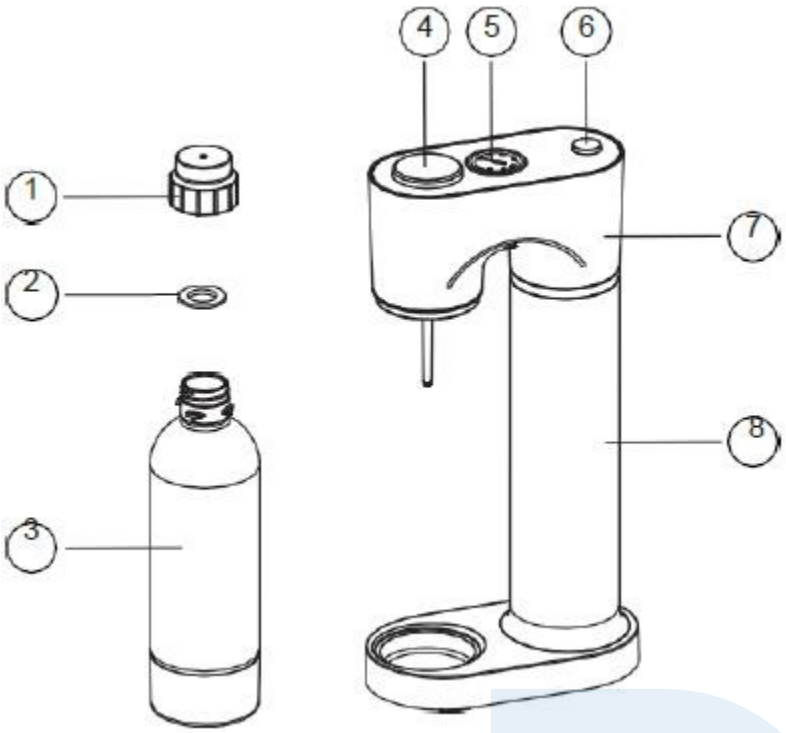

1. Flaschendeckel
2. Dichtungsring
3. PET-Flasche
4. Druckknopf zum Karbonisieren
5. Manometer
6. Entleerungsknopf
7. Oberer Deckel
8. Unterer Deckel


Bevor Sie das Gerät zur Herstellung von kohlensäurehaltigem Wasser / Soda verwenden, ist es wichtig, dass Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung sowie die wichtigen Sicherheitshinweise lesen und verstehen, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Hinweis:


Bitte karbonisieren Sie keine leere Flasche. Die PET-Flasche muss vor dem Start des Sodagetränke-Geräts richtig eingesetzt sein. Die PET-Flasche ist zwei Jahre lang haltbar, wir empfehlen jedoch, sie einmal jährlich auszutauschen. Dieses Gerät ist nicht spülmaschinenfest.

Vorgehensweise


1. Schrauben Sie die PET-Flasche vom Sodamacher ab.

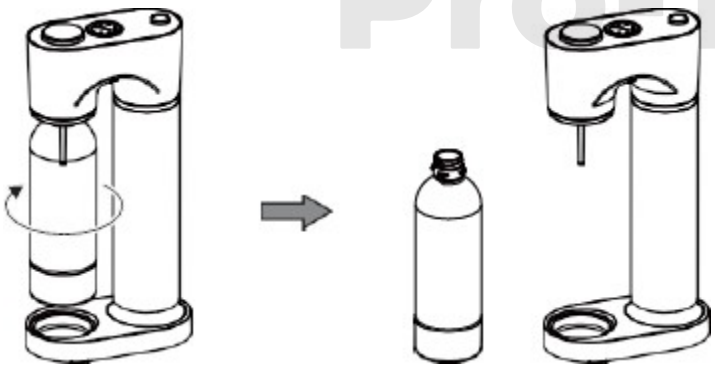


2. Schrauben Sie die obere Abdeckung ab.

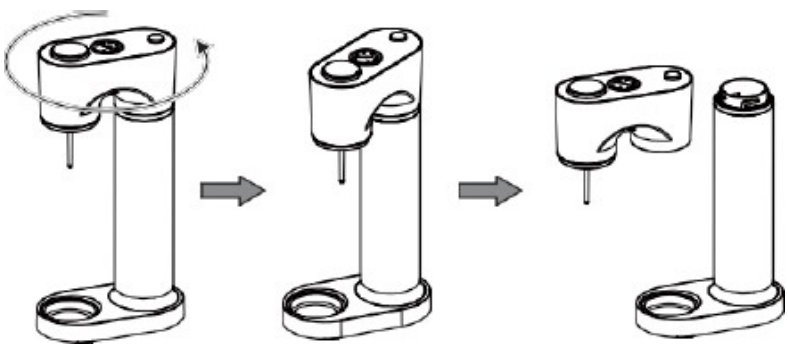


3. Entfernen Sie die Ventildichtung und den Verschluss von der CO2-Flasche. Setzen Sie die CO2-Flasche in die obere Abdeckung ein und schrauben Sie sie fest in die Flaschenhalterung.

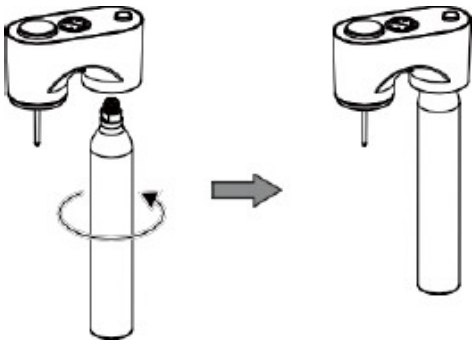

4. Schrauben Sie die obere Abdeckung auf die untere Abdeckung und drehen Sie sie fest.

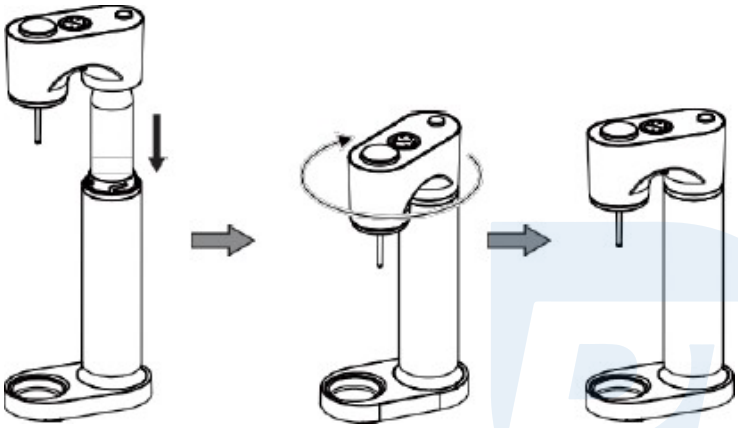


5. Spülen Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch aus. Füllen Sie die PET-Flasche bis zur Markierung (zwischen Min- und Max-Markierung) mit Wasser. Schrauben Sie die PET-Flasche anschließend in den Flaschenhalter am oberen Deckel.

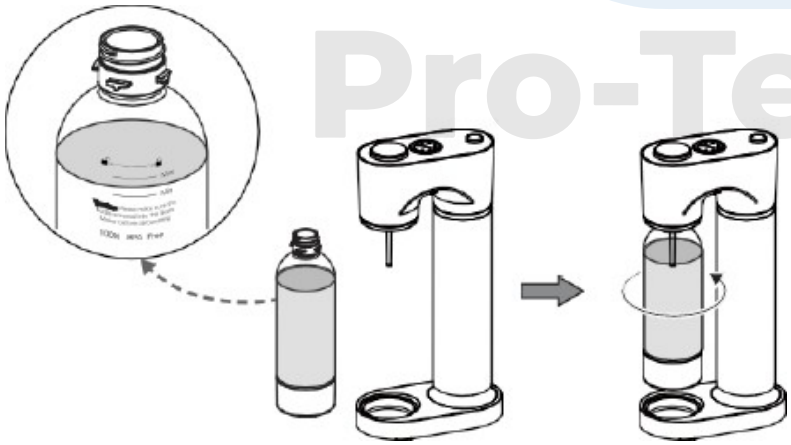




6. Drücken Sie den Karbonisierungsknopf und halten Sie ihn gedrückt,
bis Sie ein lautes Summen hören. Überprüfen Sie die Anzeige des Manometers.

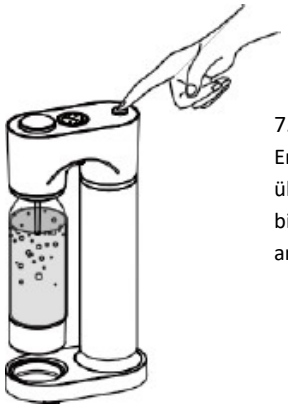


7. Drücken Sie den Entlüftungsknopf, um überschüssiges CO2 abzulassen, bis das Manometer den Wert 0 anzeigt.

Pro-Tech shop

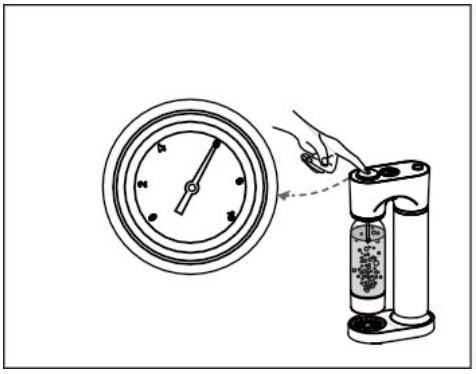

Wenn das Manometer 5,9 bar anzeigt, lassen Sie den Karbonisierungsknopf los.

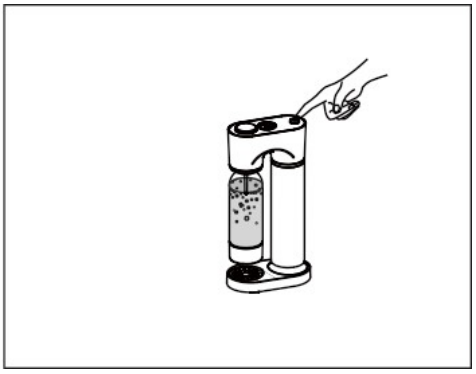

Drücken Sie die Entlüftungstaste, um überschüssiges CO2 abzulassen, bis das Manometer 0 anzeigt.

8. Nehmen Sie die PET-Flasche aus dem Sodamacher.

Verwendung des Sodamachers

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Herd, Warmwasserbereiter usw.) auf. Schützen Sie es nach Möglichkeit vor direkter Sonneneinstrahlung. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Spülen Sie es während des Betriebs nicht mit Wasser ab.
Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die PET-Flasche mit Wasser gefüllt
ist. Hinweis: In der Kohlensäureflasche herrscht Überdruck.

Verwendung der Flasche

Aus Sicherheitsgründen dürfen mit diesem Produkt nur Flaschen dieser Marke verwendet werden. Die Verwendung von Flaschen anderer Marken kann zu Fehlfunktionen, Sicherheitsrisiken und zum Erlöschen der Garantie führen. Verwenden Sie die PET-Flasche nicht bei Temperaturen unter 1 °C und frieren Sie sie nicht ein. Verwenden Sie während des Betriebs niemals eine leere Flasche. Wenn die PET-Flasche verformt oder zerkratzt ist oder das Verfallsdatum überschritten hat, verwenden Sie sie nicht und ersetzen Sie sie durch eine neue. Lagern Sie die Flasche an einem kühlen und trockenen Ort und setzen Sie sie keinen Temperaturen über 40 °C aus (in der Nähe von Sonneneinstrahlung, Herd, Heizung usw.). Wenn die Flasche kälter als Raumtemperatur ist, lassen Sie sie im Raum stehen, damit sie sich auf Raumtemperatur erwärmt, aber erwärmen Sie sie nicht. Wenn die Flasche wärmer als Raumtemperatur ist, warten Sie, bis sie sich auf Raumtemperatur erwärmt hat, und lassen Sie sie im Zimmer, aber frieren Sie sie nicht ein. Wenn die Flasche gefroren ist, berühren Sie sie nicht mit der Haut, um Erfrierungen zu vermeiden.

Reinigung

Wischen Sie den Kopf des Geräts mit einem feuchten Tuch ab, gegebenenfalls unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.

Waschen Sie die Flasche regelmäßig mit Wasser (mit einer Temperatur von maximal 40 °C). Wenn Sie die Flasche in nächster Zeit nicht benutzen, lassen Sie den Deckel offen, damit das Innere der Flasche gründlich trocknen kann. Die Umgebungstemperatur für die Flasche darf 40 ℃ nicht überschreiten. Es wird empfohlen, das Innere der Flasche nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser auszuspülen und zu trocknen.

HINWEISE:

- Bei der Zubereitung von Sprudelwasser können Sie dem Wasser einige Zutaten zum Verfeinern hinzufügen, aber die Flasche muss nach Beendigung des Vorgangs mit Wasser ausgespült und anschließend geleert und getrocknet werden, um das Risiko einer Beschädigung des Schlauchs durch in der Flasche verbliebene Zutaten zu vermeiden.
  Verwenden Sie keine Zutaten mit großen Partikeln sowie stark klebrige und korrosive Getränke, da stark klebrige Flüssigkeiten beim Vermischen mit CO_2 viel Schaum bilden würden. Beim Druckabbau entweicht dieser Schaum zusammen mit dem Gas.
- Wenn der CO2-Druck in der PET-Flasche den Maximalwert von 0,6 MPa erreicht, wird das Sicherheitsüberdruckventil aktiviert. Ein lautes Zischen bedeutet, dass das überschüssige Gas sicher entweicht. Hören Sie in diesem Moment auf, den Knopf zu drücken, um kein Gas zu verschwenden. Wenn das Gerät kein Geräusch von sich gibt, ist die Kartusche wahrscheinlich leer und muss ausgetauscht werden.
- Wenn Sie Eiswasser verwenden, schmecken die Getränke besser. Wir empfehlen daher, das Wasser vor der Verwendung zu kühlen.

Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie den Sodamacher und sein Zubehör (Kohlendioxidflasche, PET-Flasche usw.). Wenn Sie Beschädigungen oder Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Bitte verwenden Sie das Produkt und das Zubehör nicht, wenn der Schaden oder Defekt nicht behoben wurde. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen an den Produkten und dem Zubehör vor. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Vertreter durchgeführt werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör, das vom Hersteller mitgeliefert oder empfohlen wird, da sonst die Garantie erlischt.

Technische Daten

Produktcode: PT41995
Modell: SD-7001
Max. Betriebsdruck: ≤ 5,88 bar
Betriebstemperatur: 1–40 °C
Funktionsprinzip: Mechanisch (CO_2-Einspritzung)
Stromversorgung: Ohne Strom und Batterien
Flasche: 1 Liter, wiederverwendbar, BPA-frei
Kapazität der Kartusche: Bis zu 60 l kohlensäurehaltiges Wasser (je nach Kohlensäureintensität) Kompatibilität: Standard-CO_2-Kartuschen
Funktionen: Ein-Knopf-Bedienung, einstellbare Sprudelintensität

Pro-Tech shop